由 Autodesk 教育版产品制作

文件编号	
物料编码	

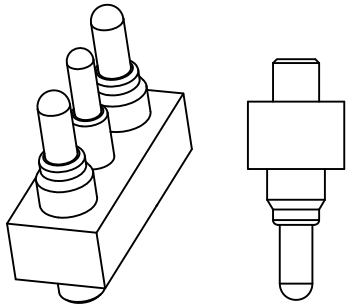

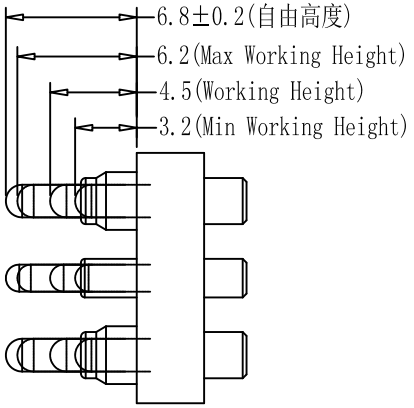



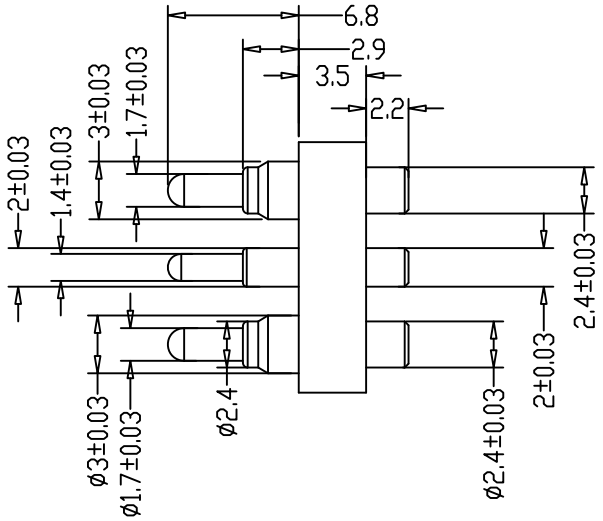

技术规范

1：材料

胶芯：材质PA耐高温料（黑色）

管：C3604(黄铜C3604)

针轴：C3604(黄铜C3604)

弹簧：SUS304(不锈钢304)

2：电镀

针轴：镀镍50~100U 再镀金最少16U

管：镀镍50~100U 再镀金最少4U

3：电气特性

电压\电流：直流电36伏 2.5安培最大

(接触阻抗：在工作高度时最大阻抗50毫欧）（静态）

4:机械特性

最小工作高度：3.2mm

工作高度 4.5mm

最大工作高度：6.2mm

A型号 在工作高度时弹力为60克正负15克

B型号 在工作高度时弹力为60克正负15克

5:环境温度

温度范围在 -20度~~85度

6:使用寿命

10000次 cycles(minmum)

6:以确保最佳的使用状态，请在工程国规定的工作高度范围内使用不得超过最大的压缩行程

c				未标注公差		名称:	深圳市鑫南天科技有限公司
b				尺寸	公差		
a				0.5～6	±0.05		
符号	变更	签名	日期	6～30	±0.1	材质:	XNT-SAC009-A
设计	方奇浩			30～120	±0.15		
审核				120～400	±0.5		件数 / 单位 / 比例
标准化				400～1000	±1.0	版本:	1 / mm
批准				1000～2000	±2.0	V1.0	

隶属项目